


## Марка профиля: ГПО (Омега-профиль, термо омега профиль)

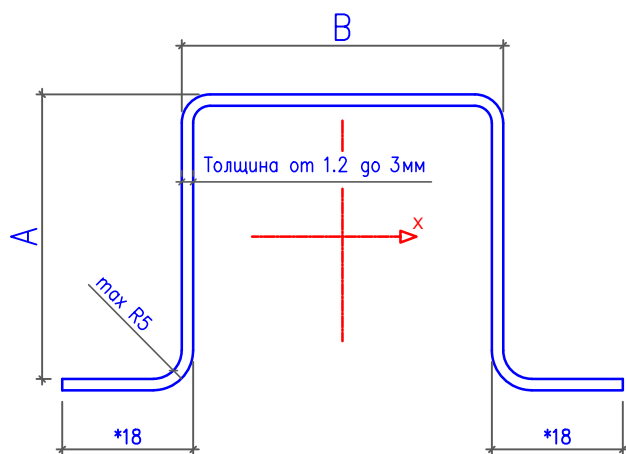

1. Расчетные характеристики даны с коэффициентом редуцированных сжатых граней профиля.
2. Профили могут быть со сквозной просечкой (термопрофиль) в центральной полке (ТГПО).
3. Цинк: >275 гр / кв.м.
4. Профили изготавливаются длиной от 1 до 15 метров
5. Профили изготовлены согласно: ТУ 1121-001-87370346

## ТУ 1121-001-87370346

Марка профиля	Площадь сечения $S, \text{см}^2$	Масса п.м., кг	Справочные величины					
			Момент инерции	Момент сопротивления	Момент инерции	Момент сопротивления	Радиус инерции	Радиус инерции
			$I_x, \text{см}^4$	$W_x, \text{см}^3$	$I_y, \text{см}^4$	$W_y, \text{см}^3$	$r_x, \text{см}$	$r_y, \text{см}$
ГПО 30-0,7	0,88	0,73	1,3	0,81	1,21	3,53	1,01	1,99
ГПО 30-1,0	1,25	1,04	1,88	1,13	1,20	4,96	1,41	1,99
ГПО 30-1,2	1,49	1,25	2,12	1,34	1,19	5,88	1,68	1,98
ГПО 30-1,5	1,84	1,56	2,55	1,63	1,18	7,23	2,06	1,98
ГПО 30-2,0	2,41	2,08	3,25	2,07	1,16	9,38	2,68	1,97
ГПО 50-0,7	1,29	1,04	8,06	1,83	5,05	1,88	2,49	1,97
ГПО 50-1,0	1,83	1,44	11,21	2,58	6,98	2,64	2,48	1,96
ГПО 50-1,2	2,19	1,76	13,38	3,06	8,32	3,13	2,47	1,95
ГПО 50-1,5	2,71	2,20	16,51	3,78	10,19	3,85	2,46	1,93
ГПО 50-2,0	3,55	2,94	21,43	4,92	13,04	4,97	2,45	1,91

### Профили стальные холодногнутые оцинкованные

ОМЕГА-ПРОФИЛЬ (Шляпный профиль)	Лист	Листов
		1
ГПО 35, ГПО 50 Основные характеристики	МИРКОН 8-800-300-26-79 <a href="http://www.VseAngari.org">www.VseAngari.org</a>	